

Sací příslušenství
k průmyslovým
vysavačům

System K

wieland

PRŮMYSLOVÉ SACÍ SYSTÉMY

Pouze funkční sací
příslušenství přenáší
plný sací výkon až na
pracoviště, šetří čas a
přináší očekávané výs-
ledky: **rychlý úklid!**



Sací příslušenství systém K,
DN 30, 40, 50, 60
elektricky odvodivé odpovídají konstrukčně B1

wieland lufttechnik

Wetterkreuz 12
D – 91058 Erlangen
Německo

kontakt pro ČR
tel. / fax: +420 220 808 472
wieland@k-leska.cz
www.wieland-luft.cz

wieland

Kombinační možnosti sací hadice a příslušenství

1 Stejný průměr hubice a hadice

Kruhová hubice č. 3/DN 50 nasazena přímo na koncovku sací hadice č. 31

kruhová hubice č. 3/DN 50

hadice opatřená koncovkami DN 50



2 O stupeň menší průměr hubice než je průměr sací hadice

Při použití kruhové hubice č.3a/DN 50 je nutno vložit redukci č. 31b DN 60/50

kruhová hubice č. 3a/DN 50

hadice opatřená koncovkou DN 60



3 Spojení dvou hadic o stejném průměru

Při spojování dvou nebo více hadic o stejném průměru je nutno vložit spojku č. 32

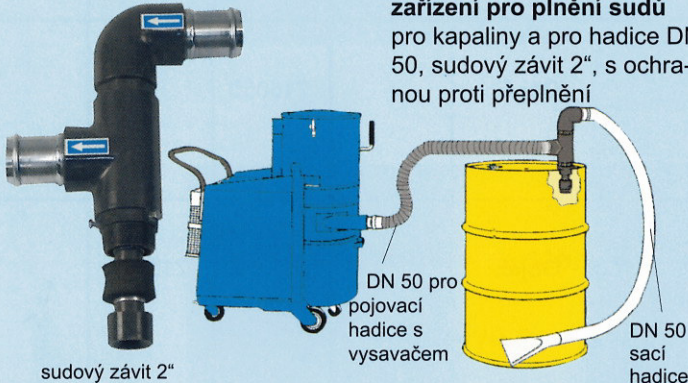
spojka č. 32/DN 60







Při objednávání příslušenství zadávejte, prosím,
objednací číslo a průměr.


Technické změny vyhrazeny

Sací příslušenství systém K, DN 30, 40, 50, 60 elektricky odvodivé odpovídající konstrukčně B1		JMENOVITÁ ŠÍŘKA (mm)			
		30	40	50	60
 plastová hadice 05SE 5 m dlouhá, s koncovkami, obzvláště ohebná, sací a prodlužovací, teplotní rozsah použití 0 až +85°C, elektricky odvodivá , barva černobílá	Obj.č.	-	711095	711097	711099
 gumová hadice TB s koncovkami, odolná vůči trafooleji, sací a prodlužovací, elektricky odvodivá , teplotní rozsah použití -20 až +120°C, barva černá	Obj.č.	-	-	712007	712008
	5 m 10 m	- -	- -	712003	712009

Sací příslušenství systém K, DN 30, 40, 50, 60 elektricky odvodivé odpovídající konstrukčně B1			JMENOVITÁ ŠÍŘKA (mm)			
			30	40	50	60
	kovová hadice M délka 5 a 10 m, s koncovkami, pozinkovaná, sací a prodlužovací, elektricky odvodivá , teplotní rozsah použití do 400°C, hadice nejsou těsné pro sání kapalin	Obj.č. 5 m 10 m	- -	- -	713007 713012	713008 713014
	polyuretanová hadice 05PURE délka 5 m, s koncovkami, extrémně odolná vůči oděru, sací a prodlužovací, elektricky odvodivá, teplotní rozsah použití -40 až +90°C, barva zelená	Obj.č.	-	711104	711105	711106
	univerzální gumová hadice UG délky 5, 10 15 20 m, s koncovkami, sací a prodlužovací, elektricky odvodivá , teplotní rozsah použití -20 až +80°C, barva zelená	Obj.č. 5 m 10 m 15 m 20 m	- - - -	712016 712021 - -	712017 712024 712025 -	712018 712027 712028 712029
	kolínko 11 90°, kovové, pozinkované, přípojný prvek je tím otočný o 360°, zabráňuje se tím zlomení hadice	Obj.č.	-	-	714021	714022
	redukce 30a pro sací přípojku přístroje, používá se pro sací hadice s menším průměrem	Obj.č.	-	-	716000	716001
	hadicová koncovka 31a pro hadice bez koncovek, dvoudílná, otočná	Obj.č.	-	716014	716015	716016
	redukce 31b pro připojení příslušenství nejbližšího menšího průměru, pasuje na koncovku 31a	Obj.č.	-	716002	716003	716004
	redukce 38 s regulací vzduchu, přisávání vzduchu je nutné při použití přístrojů o příkonu 5,5 kW a silnějších	Obj.č.	-	716005	716006	-
	spojka 32 pro propojování sacích hadic	Obj.č.	-	716011	716012	716013
	zařízení pro plnění sudů pro kapaliny a pro hadice DN 50, sudový závit 2", s ochranou proti přeplnění sudový závit 2" DN 50 pro pojovací hadice s vysavačem DN 50 sací hadice	Obj.č.	-	-	717036	-

Sací příslušenství systém K, DN 30, 40,50,60 elektricky odvodivé odpovídající konstrukčně B1			JMENOVITÁ ŠÍŘKA (mm)			
			30	40	50	60
	sací trubka 1c 1 m dlouhá, ocelová, pozinkovaná	Obj.č.	-	714007	714008	714009
	sací trubka 2c ca. 0,5 m dlouhá, ocelová, pozinkovaná	Obj.č.	-	714017	714018	714019
	pytlková hubice 40 se sací trubicí DN 50 (přípojka na stlačený vzduch) 5 speciálních hubic pro vysávání pytl- kových děr	Obj.č.			715049	
	hubice s přísáváním vzduchu 39 ocelová, pozinkovaná, pro odsávání syp- kých látek a prachů z hromad	Obj.č.	-	-	-	715062
	gumová hubice 29 150 mm dlouhá k čištění strojů	Obj.č.	-	-	715066	-
	kolínko 5a 90°, kovové, pozinkované, pro odsávání ze stropních nosníků a potrubí	Obj.č.	-	714025	714026	-
						
	kruhová hubice 3 30°, plastová	Obj.č.	715000	715001	715002	-
	kruhová hubice 3a 30°, ocelová, pozinkovaná, pro sání a připojení kartáčů, trubek a hubic	Obj.č.	-	715005	715006	715007
	sací hubice 4 plastová, dvoudílná, pro čištění strojů (mazných otvorů)	Obj.č.	715008	715009	-	-
	sací hubice 4a kovová, pozinkovaná, jednodílná, pro čištění strojů (mazných otvorů)	Obj.č.	-	715015	-	-
	štěrbínová hubice 6 plastová, pro čištění štěrbin na strojích a radiátorech	Obj.č.	-	715017	715018	-
		průřez hubice	-	12x65 mm	18x90 mm	-
	štěrbínová hubice 6a kovová, pozinkovaná, pro čištění drážek na strojích a prostorů mezi žebry radiátorů	Obj.č.	-	715020	715021	715022
		průřez hubice	-	15x60 mm	15x80 mm	15x90 mm

Sací příslušenství systém K, DN 30, 40, 50, 60 elektricky odvodivé odpovídající konstrukčně B1			JMENOVITÁ ŠÍŘKA (mm)			
			30	40	50	60
	trojúhelníková hubice 7c přímá, hliníkový odlitek, s ocelovou lištou, lakovaná, pro odsávání nečistot, špon a sypkých látek	Obj.č. průřez hubice	- -	715027 110x30 mm	715028 110x30 mm	715029 110x30 mm
	trojúhelníková hubice 7 hliníkový odlitek, s ocelovou lištou, lakovaná, pro odsávání nečistot	Obj.č. průřez hubice	- -	715023 150x15 mm	- -	- -
	trojúhelníková hubice 7a zahnutá, hliníkový odlitek, lakovaná, s ocelovou škrabkou, pro odškrábnutí a odsání pevně držících nečistot	Obj.č. průřez hubice	- -	715024 150x15 mm	- -	- -
	trojúhelníková hubice 7b zahnutá, hliníkový odlitek, lakovaná, s gumovými čelistmi, pro odsávání kapalin a bláta	Obj.č. průřez hubice	- -	715025 150x15 mm	- -	- -
	trojúhelníková hubice 7g zahnutá, hliníkový odlitek, lakovaná, s kartáčovými čelistmi, pro čištění polstrovaných dílů a interiérů aut	Obj.č. průřez hubice	- -	715026 150x15 mm	- -	- -
	trojúhelníková hubice 7d zahnutá, hliníkový odlitek, s ocelovou lištou, lakovaná, pro odsávání nečistot a špon	Obj.č. průřez hubice	- -	715030 300x28 mm	715031 300x28 mm	715032 300x28 mm
	trojúhelníková hubice 7e zahnutá, hliníkový odlitek, lakovaná, s gumovými čelistmi, pro odsávání kapalin a bláta	Obj.č. průřez hubice	- -	715033 300x28 mm	715034 300x28 mm	715035 300x28 mm
 podlahová hubice je funkční pouze ve spojení se sací trubicí 1c a kruhovou hubicí 3a o stejném průměru	podlahová sací hubice 500 L odlehčené provedení, vhodná především pro přístroje do 3,6 kW, šířka 500 mm, hliníkový odlitek, gumové lišty vpředu/ vzadu, otočné kolínko, připojení nasunutím, výškově přestavitelná	Obj.č.	-	-	715075	-
	kartáčové lišty pro suchý materiál doporučujeme kartáčové lišty pro sací hubici 500 L	Obj.č.	-	-	715076	-

Sací příslušenství systém K, DN 30, 40,50,60 elektricky odvodivé odpovídající konstrukčně B1		JMENOVITÁ ŠÍŘKA (mm)				
		30	40	50	60	
	podlahová sací hubice 300 S šířka 300 mm, hliníkový odlitek, těžké provedení pro přístroje do 22 kW, gumová lišta vpředu/vzadu, otočné kolínko, stahovatelné napojení, výškově nastavitelná	Obj.č.	-	-	715136	715137
čištění suchých a vlhkých podlah, podlahová hubice je funkční pouze ve spojení se sací trubicou 1c a kruhovou hubicí 3a o stejném průměru 	podlahová sací hubice 500 S šířka 500 mm, hliníkový odlitek, těžké provedení pro přístroje do 22 kW, gumová lišta vpředu/vzadu, otočné kolínko, stahovatelné napojení, výškově nastavitelná	Obj.č.	-	-	715139	715140
	kartáč, šikmý 8 370 mm široký, zahnutý	Obj.č.	-	-	715040	-
pro odsávání suchých prachů se stěn a podlah 	kartáč, šikmý 8 250 mm široký, zahnutý	Obj.č.	-	715039	-	-
	kartáč 12a zakřivený, 120°, pro odsávání trubek do průměru Ø 250 mm	Obj.č.	-	715043	-	-
	kartáč 10 kruhový o průměru Ø 100 mm a průměru Ø 120 mm, zahnutý, pro odsávání z podlah, strojů, stropních nosníků, sloupů, oken	Obj.č. DN 100 DN 120	- -	715041 -	- 715042	- -
	univerzální gumový kartáč 16 pro odsávání prachu z pracovních židlí a strojů	Obj.č.	-	716059	-	-
	plochá hubice 6b pro čištění strojů, plastová, sací otvor 90 x 15 mm	Obj.č.	-	-	715070	-